


Perfect Cover

Ademend

Perfect Cover Ademend heeft een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoeren, verhuizen en (ver)bouwen. Het ademende vlies laat 1,2 liter per m² per 24 uur door.

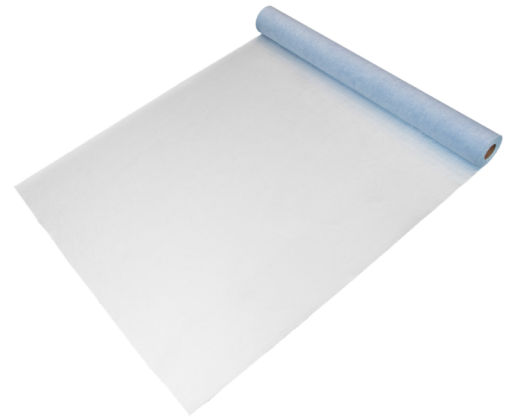

Technische gegevens



Vloeistofdicht



Stootvast



Zelfklevend



Anti-slip



Scheurbestendig



Damp-open

Samenstelling

Bovenzijde
Drager
Lijm

Meerlagig membraan
Polyester
Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen

1m x 25m

1m x 50m

Eigenschappen

Kleur	Blauw
Gewicht	180 g/m ²
Dikte	1,5 mm
Treksterkte (CD)	N/5cm 100
Rek bij trek (CD)	% 100
Treksterkte (MD)	N/5cm 100
Rek bij trek (MD)	% 80
Waterdampdoorlaatbaarheid	1.2 liter/m ² /24 h
Scheursterkte (CD)	1 kg
Scheursterkte (MD)	1 kg

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor onder andere natuursteen en gietvloeren
Geschikt voor vloeren en trappen
Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken
NIET geschikt voor recent gelegd beton

Verwerkingstemperatuur

Tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid

Maximaal 3 maanden

Opmerking

Vooraf geschiktheid van het product testen
Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik